flat hook　取扱説明書

株式会社 ラボット　〒107-0062
東京都 港区 南青山4-26-6 南青山108BLD.201
TEL：03-5468-5308　FAX：03-5468-5309

＜型番＞

FHO-A-SW	Snow White
FHO-A-W	White
FHO-A-I	Ivory

＜商品内容：名称 / 定格＞

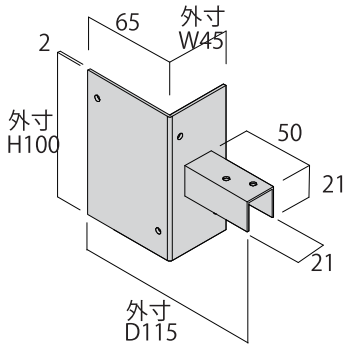



専用ベース ＜1台＞

外寸：H100 x W45 x D115
　　：65x45x100xt2.0(Lプレート)
　　：21□ x D50 (インローパイプ)
材質：スチール

本　体 ＜1台＞

外寸：H35 x W25 x D 63
材質：スチール粉体塗装の上
　　ガラスコーティング

専用ネジ ＜2本＞

専用ベースと本体の固定用
材質：スチール

＜取付手順＞

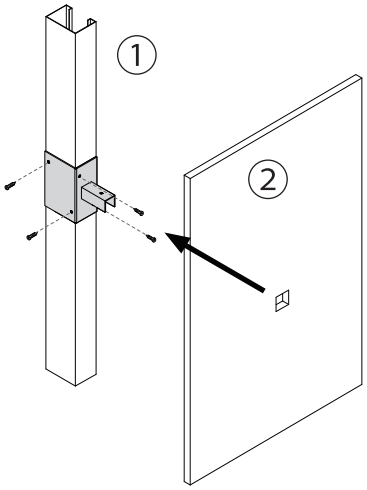

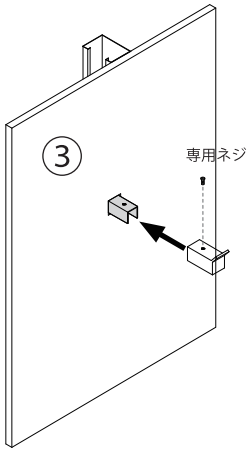

① 下地材 LGS(65x45) を立て、その LGS に、専用ベースをビスで固定します。この際、４カ所以上、しっかりと固定してください。

注意 必ず **4 カ所以上**をビスで固定し、ぐらつきがないか確認してください。

② 下穴をあけたプラスターボード t12.5mm を取付けてください。下穴の大きさはインローパイプ (21mm□) に合わせてください。下穴は大きくあけすぎないようご注意ください。

注意 インローに合わせた下穴は、23mm□程度で開けてください。（被せる本体は 25mm□です）

③ 塗装 , クロス等で表装仕上げを行ってください。その後、本体をインローパイプに差し込み、ネジ穴を合わせ、付属ビス４本にて締め込んで固定してください。

注意 プラスターボード t12.5mm + 塗装 , またはクロス仕上げ以外の厚みのある仕上げには、対応しておりません。ご注意ください。

設計、施行上の注意

・壁面の強度、取付方法により、落下するおそれがございますので取付手順に従って取付けてください。

・取付位置には、必ず LGS(65x45) を仕組んでおいてください。

・その上に、必ずプラスターボード t12.5mm を取付けてください。

注意 **プラスターボード t12.5mm + 塗装 , またはクロス仕上げ以外の厚みのある仕上げには、対応しておりません。ご注意ください。**

専用ベースについて

・専用ベースは、上下、前後がございます。必ず , 取付手順に従って取付けてください。

注意 **上下前後の方向を間違えて取付けると、本体が取付られなくなりますので、ご注意ください。**

・仕組んでおいた LGS(65x45) に必ず 4 カ所以上をビスで固定し、ぐらつきがないか確認してください。

フック本体について

・本体には、上下がございます。必ず取付手順に従って取付けてください。

・本体と専用ベースを固定する際は、必ず 専用ネジ (2 カ所) で 確実に締め込んで固定してください。

・固定されていないと落下のおそれがありますので、ご注意ください。

使用上の注意事項

・「使用耐荷重」以上の荷重をかけないでください。落下、故障のおそれがあります。

・本体と、専用ベースを固定する付属ネジは、振動、衝撃及び経年にて、緩む可能性があります。その場合は、都度メンテナンスを行ってください。

・本体は、意匠的にシャープな仕上がりになっておりますので、お取り扱いには十分に気をつけてご使用ください。